


# タワー仕様

## 寸法図/仕様

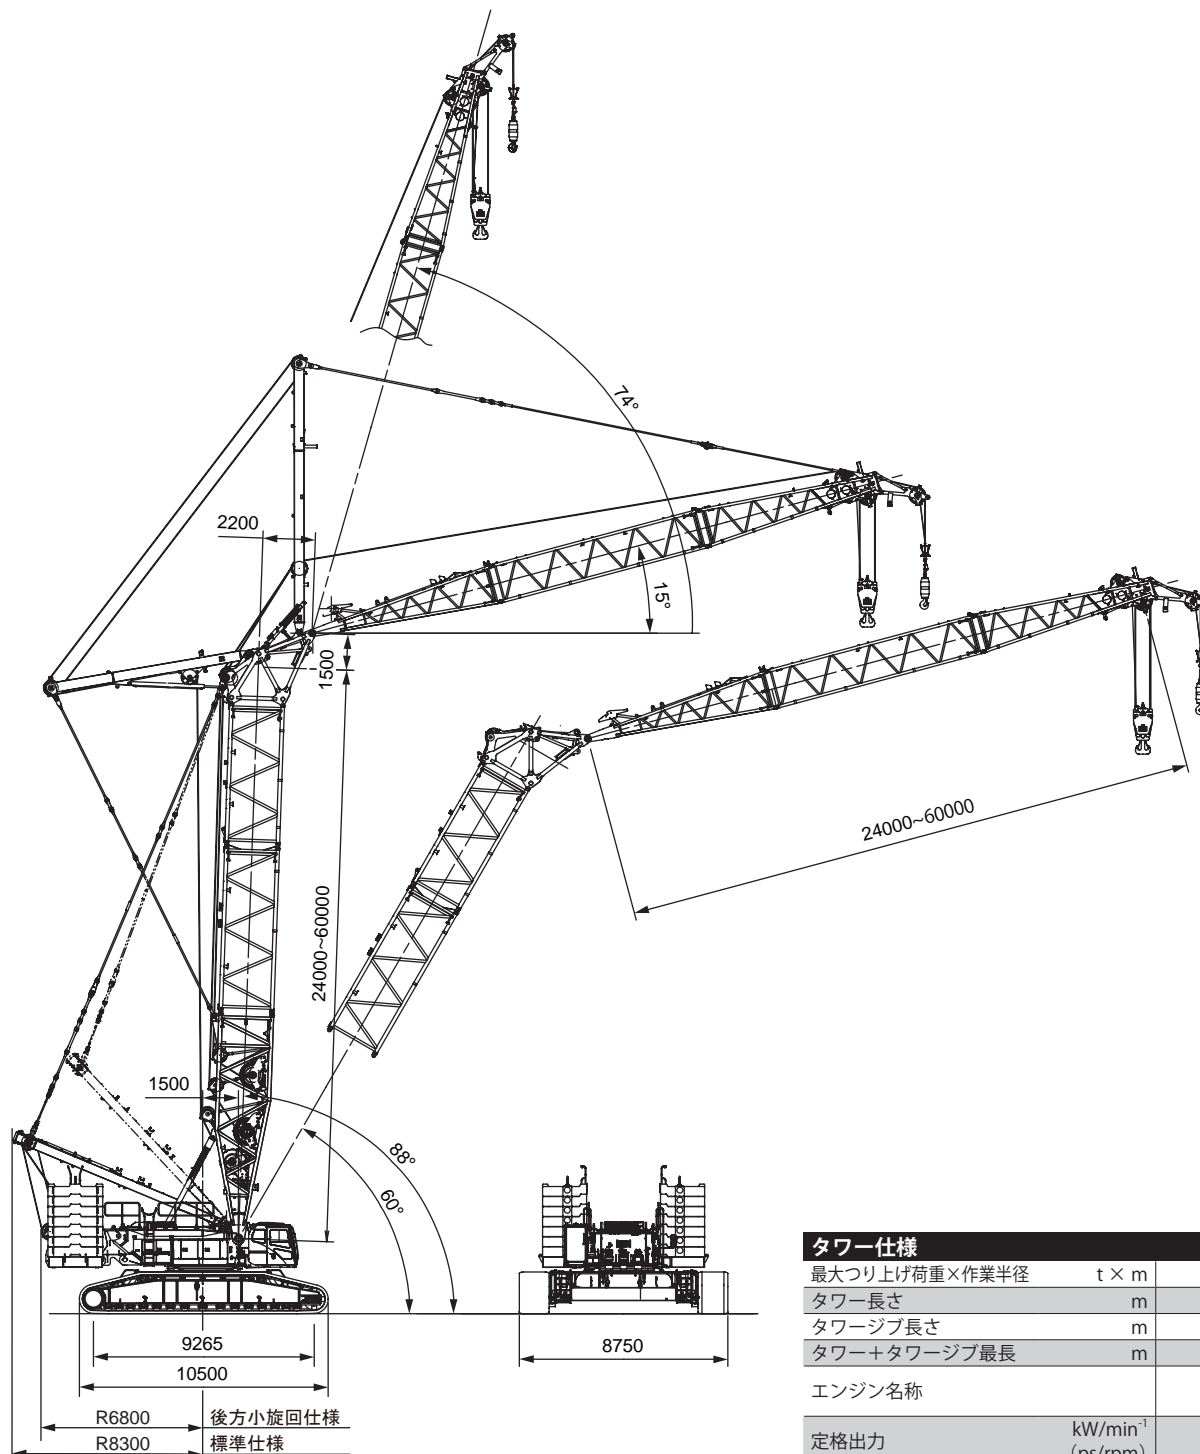

### タワー仕様

最大つり上げ荷重×作業半径	t × m	100 × 12.0
タワー長さ	m	24 ~ 60
タワージブ長さ	m	24 ~ 60
タワー+タワージブ最長	m	60 + 60
エンジン名称		カミンズ QSL9 (2014年基準適合)
定格出力	kW/min <sup>-1</sup> (ps/rpm)	272 / 2,000 (370 / 2,000)
接地圧	kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	152 (1.55) (タワー+タワージブ最長)
全装備質量	t	約 360 (タワー+タワージブ最長)

### 【注】

単位は、国際単位系 (SI) による表示です。( ) 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

## タワーの標準構成表

タワージブ長さ合ったペンダントを使用してください。  
タワージブ長さ 24m 仕様時には上部ジブの両側面にウエイトを取り付けてください。

タワーブーム 長さ (m)	タワーブーム構成
24	
30	
36	
42	
48	
54	
60	

タワージブ 長さ (m)	タワージブ構成
24	
30	
36	
42	
48	
54	
60	

参考：ロープかしめ部の刻印により、ペンダントロープを判別してください。

略記号	長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印
6	5.6	48	□・△・48・5.6・6
9	8.6	48	□・△・48・8.6・6



略記号	タワーブーム長さ (m)	備考
HB9.5	9.5	下部ブーム
HH1.5	1.5	ハンマヘッド
HT1.5	1.5	上部ブーム
H6	6	中間ブーム
H6B	6	中間ブーム B
H9	9	中間ブーム
HR7	7	レデューサ

略記号	パーペンダント長さ (m)	備考
2.5	2.5	0.5 m + 0.3 m + 1.3 m (スプレッダ) + 0.4 m
3	3	0.4 m + 1.2 m + 1.0 m + 0.4 m ※小旋回時不使用
6	6	5.6 m + 0.4 m (リンク)
7	7	6.6 m + 0.4 m (リンク)
9	9	8.6 m + 0.4 m (リンク)
3.1	3.1	0.4 m (リンク) + 2.3 m + 0.4 m (リンク)

略記号	タワージブ長さ (m)	備考
LB8	8	下部タワージブ
L6	6	中間タワージブ
L9	9	中間タワージブ
LT7	7	上部タワージブ

略記号	ペンダントロープ長さ (m)	備考
6	6	5.6 m + 0.4 m (リンク)
9	9	8.6 m + 0.4 m (リンク)
6.4	6.4	0.45 m (スプレッダ) + 5.6 m (ペンダントロープ) + 0.35 m (リンク)

タワージブ取付け可能タワー長さ (標準仕様)

ジブ長さ (m)	タワー長さ						
	24	30	36	42	48	54	60
24	○	○	○	○	○	○	×
30	○	○	○	○	○	○	○
36	○	○	○	○	○	○	○
42	○	○	○	○	○	○	○
48	○	○	○	○	○	○	○
54	○	○	○	○	○	○	△
60	○	○	○	○	○	○	△

表中の記号は右記の通りです。 ○：使用可能 ×：使用不可 △：シーブロック取外し必要

タワージブ取付け可能タワー長さ (小旋回仕様)

ジブ長さ (m)	タワー長さ						
	24	30	36	42	48	54	60
24	○	○	○	○	○	○	×
30	○	○	○	○	○	○	×
36	○	○	○	○	○	○	×
42	○	○	○	○	○	○	×
48	○	○	○	○	○	○	×
54	○	○	○	○	○	△	×
60	○	○	○	○	○	△	×

表中の記号は右記の通りです。 ○：使用可能 ×：使用不可 △：シーブロック取外し必要

## フック使用制限

補助シーブフックの有無に関わらず、ジブフックとして使用可能なフックは下表となります。  
使用不可のフックを使用するとジブがあおります。

タワー長さ	24							30						
	24	30	36	42	48	54	60	24	30	36	42	48	54	60
100tフック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45tフック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15tフック	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○

タワー長さ	36							42						
	24	30	36	42	48	54	60	24	30	36	42	48	54	60
100tフック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45tフック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15tフック	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○

タワー長さ	48							54						
	24	30	36	42	48	54	60	24	30	36	42	48	54	60
100tフック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45tフック	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
15tフック	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○

タワー長さ	60					
	30	36	42	48	54	60
100tフック	○	○	○	○	○	○
45tフック	×	○	○	○	○	○
15tフック	×	×	○	○	○	○

表中の記号は下記の通りです。



○：使用可能

×



補助シーブフックには、すべての組み合わせにおいて45 tフックまたは15 tフックが使用可能です。

作業範囲図

■標準仕様

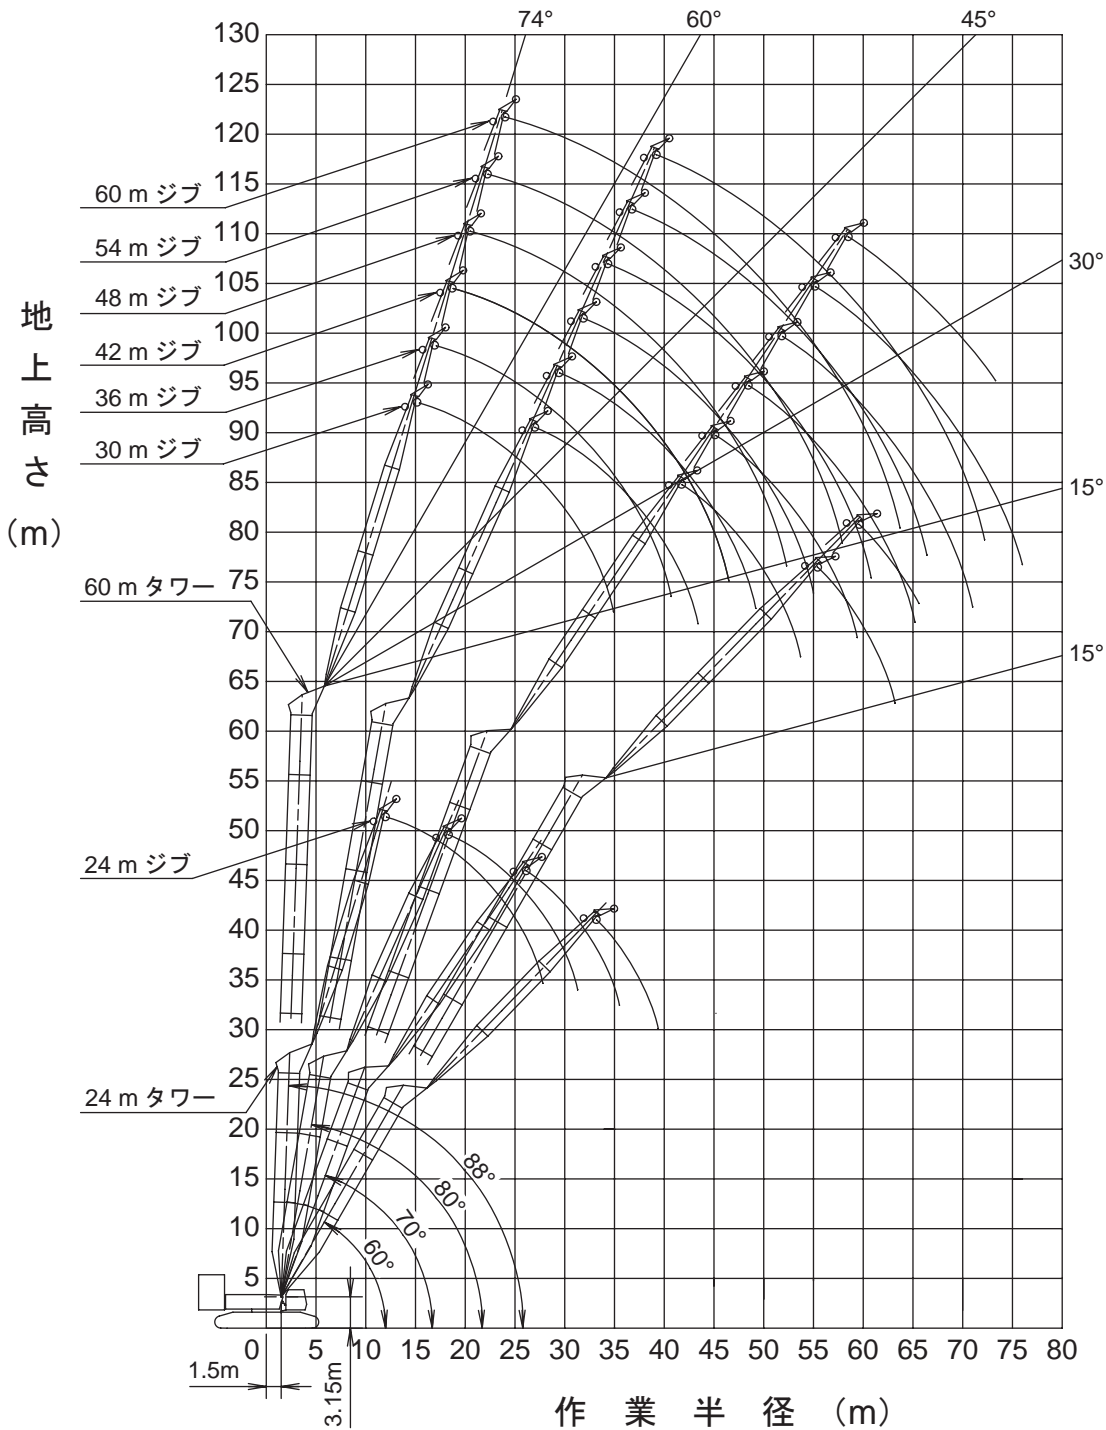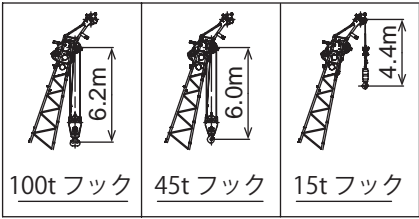

■小旋回仕様

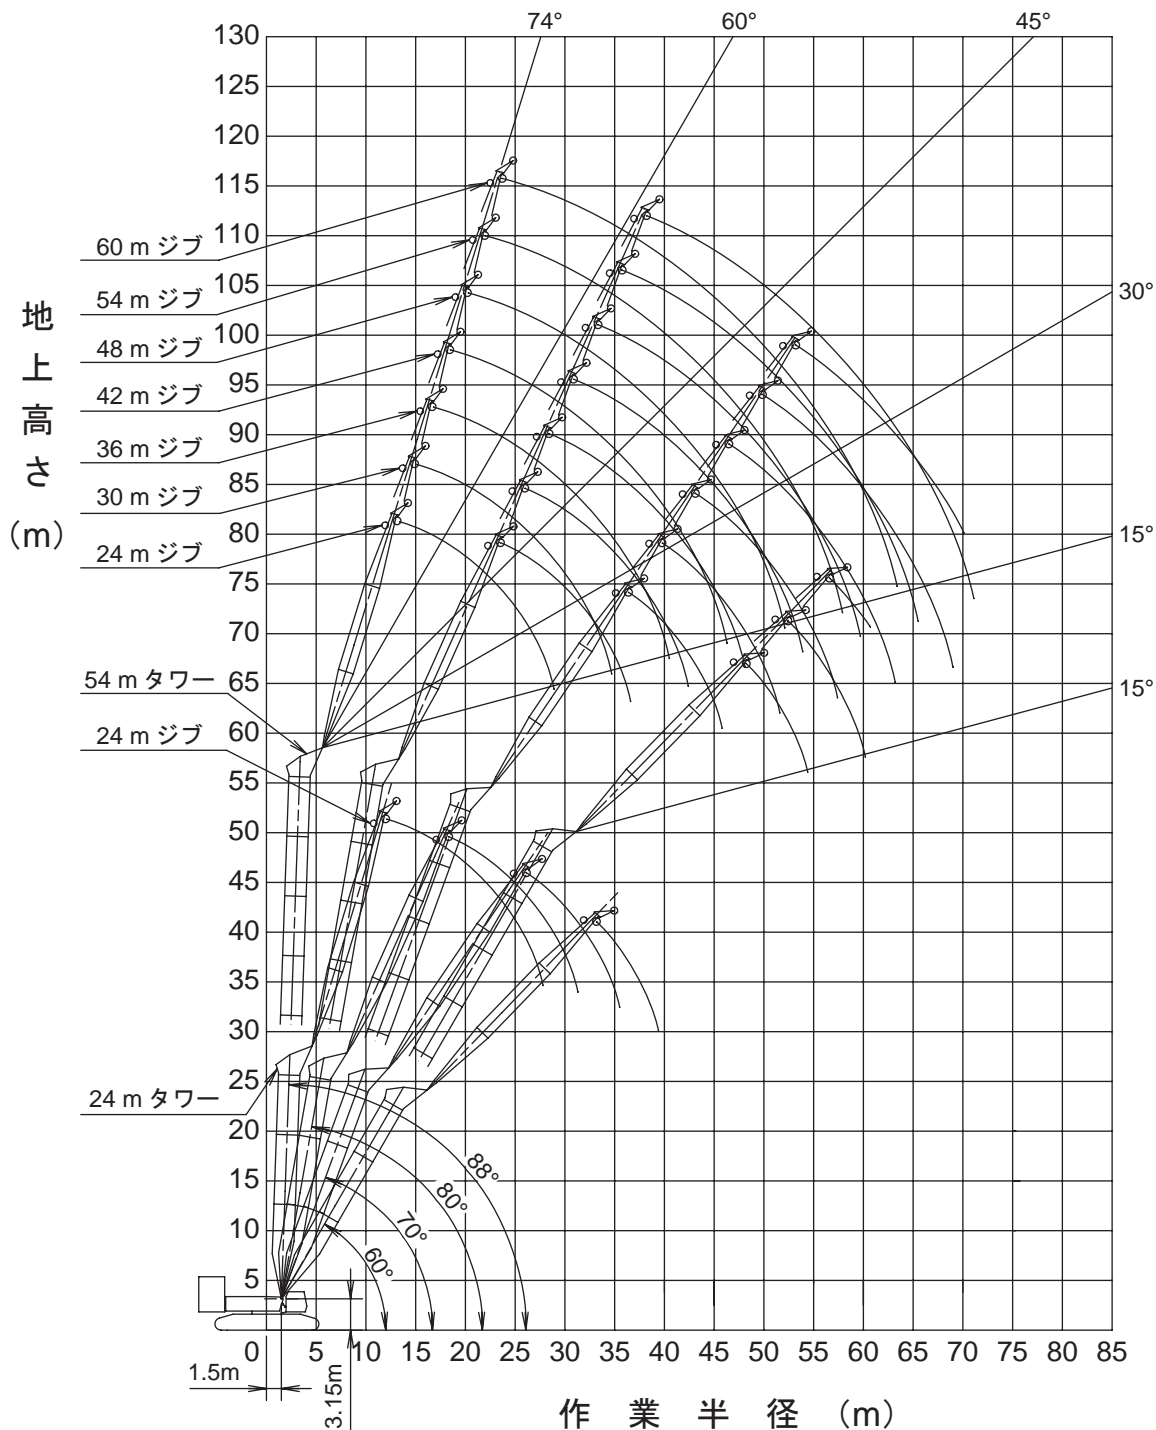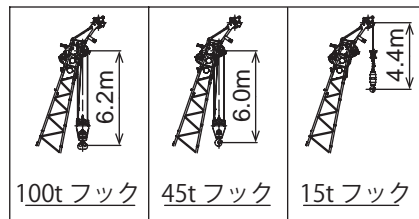

## 定格総荷重表

## ■標準仕様：24 m タワー



単位：t

タワー長さ(m)	24								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	24				30				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	88	80	70	60	88	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
-					13.8m x				-
12.1	100.0				90.1t				12.1
14	93.9				89.4				14
16	85.9	18.3m x			82.2				16
18	79.4	86.3t			75.9	20.8m x			18
20	73.4	78.0			70.5	74.1t			20
22	67.8	68.8			66.0	68.8			22
24	58.6	61.5	26.1m x		61.8	61.5			24
26	45.5	55.5	51.6t		57.7	55.5	29.5m x		26
28	27.8m x	50.5	47.1		53.3	50.5	44.0t		28
30	33.7t	46.2	43.1	33.2m x	44.1	46.3	43.1		30
32		31.3m x	39.7	35.3t	34.8	42.6	39.7		32
34		38.8t	36.7	34.2	33.6m x	39.5	36.7	37.4m x	34
36			35.5m x	31.7	27.3t	36.7	34.1	30.1t	36
38			34.7t	29.6		37.1m x	31.8	29.5	38
40				39.4m x		31.6t	29.8	27.6	40
42				28.2t			41.3m x	25.9	42
44							28.6t	24.4	44
46								45.2m x	46
48								23.5t	48

単位：t

タワー長さ(m)	24								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	36				42				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	88	80	70	60	88	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
12	15.5m x								12
14	78.9t				17.2m x				14
16	77.5				69.9t				16
18	71.9				67.9				18
20	66.8	23.2m x			63.3				20
22	62.4	63.8t			59.2	25.7m x			22
24	58.6	61.0			55.5	55.4t			24
26	55.3	55.0			52.3	54.6			26
28	52.4	50.0			49.4	49.6			28
30	48.5	45.8	32.9m x		46.9	45.4			30
32	44.7	42.2	37.7t		44.3	41.7			32
34	40.2	39.0	36.1		41.0	38.6	36.2m x		34
36	33.2	36.2	33.6		38.0	35.8	32.8t		36
38	26.7	33.8	31.3	41.6m x	35.5	33.3	30.8		38
40	39.4m x	31.6	29.3	25.6t	30.8	31.2	28.7		40
42	21.9t	29.1	27.4	25.3	25.7	29.2	26.9	45.7m x	42
44		42.9m x	25.8	23.8	20.9	27.5	25.3	22.0t	44
46		25.7t	24.3	22.4	45.2m x	25.9	23.8	21.8	46
48			47.1m x	21.2	17.8t	23.1	22.5	20.6	48
50			23.6t	20.0		48.7m x	21.3	19.4	50
52				51.0m x		21.1t	20.1	18.4	52
54				19.5t			52.9m x	17.4	54
56							19.7t	16.6	56
58								56.8m x	58
60								16.2t	60

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. 口太線の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつり上げた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(カウンタウエイト145t、ロアウエイト25t)です。
6. 表中の ○○m x ○○t は、作業半径m x 定格総荷重t を示します。
7. タワージブつりに使用可能なフックは23ページに記載されています。「使用不可」のフックを使用するとジブがありません。
8. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量(t)	定格総荷重の最大値(t)						
		7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
100t	3.11	100	90	76	61	46	31	-
45t	2.17	-	-	-	-	45	31	-
15t	0.62	-	-	-	-	-	-	15

9. 24mジブを使用する時は、必ずジブ先端にウエイト(420kg x 2個)を取り付けてください。
10. 60mタワーに54mジブ、または60mジブを使用する時は、タワー先端のシーブロックを外してください。
11. タワー先端のシーブロックを付けた場合の「タワージブの定格総荷重」については、「タワージブの定格総荷重」の値から1.1tを差し引いた値となります。

■標準仕様：24 m タワー



単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	24								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	48				54				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
16	18.9m x				20.6m x				16
18	62.4t				55.4t				18
20	60.1								20
22	56.3				52.8				22
24	52.9				49.4				24
26	49.7	28.1m x			46.3				26
28	47.0	48.9t			43.6	30.5m x			28
30	44.5	44.8			41.1	43.5t			30
32	42.3	41.2			38.9	40.8			32
34	40.3	38.1			36.9	37.6			34
36	37.6	35.3	39.6m x		35.1	34.9			36
38	35.0	32.9	28.6t		33.5	32.5			38
40	32.8	30.7	28.2		32.0	30.3	42.9m x		40
42	30.7	28.8	26.4		30.3	28.3	25.2t		42
44	28.1	27.0	24.8		28.5	26.6	24.3		44
46	24.0	25.4	23.3	49.9m x	26.8	25.0	22.8		46
48	20.2	24.0	22.0	18.9t	25.3	23.6	21.5		48
50	16.5	22.7	20.7	18.9	22.2	22.3	20.3		50
52	51.0m x	21.5	19.6	17.8	19.1	21.1	19.1	54.1m x	52
54	14.5t	18.5	18.6	16.9	16.1	20.0	18.1	16.3t	54
56		54.5m x	17.7	16.0	13.1	19.0	17.2	15.5	56
58		17.4t	16.8	15.2	56.8m x	18.0	16.3	14.7	58
60			58.7m x	14.5	11.8t	14.9	15.5	13.9	60
62			16.5t	13.8		60.3m x	14.7	13.2	62
64				62.6m x		14.4t	14.1	12.6	64
66				13.6t			64.5m x	12.0	66
68							13.9t	11.4	68
70								68.4m x	70
72								11.3t	72

単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	24				タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	60				
	88	80	70	60	
20	22.4m x				20
22	40.8t				22
24	38.6				24
26	36.2				26
28	33.9				28
30	31.9	33.0m x			30
32	30.1	32.4t			32
34	28.5	31.5			34
36	27.0	29.7			36
38	25.6	28.2			38
40	24.3	26.7			40
42	23.2	25.4			42
44	22.1	24.1	46.3m x		44
46	21.1	23.0	22.2t		46
48	20.2	22.0	21.0		48
50	19.4	21.0	19.8		50
52	18.6	20.1	18.7		52
54	17.9	19.3	17.7		54
56	17.3	18.5	16.7	58.2m x	56
58	15.2	17.6	15.8	14.1t	58
60	12.8	16.7	15.0	13.4	60
62	10.3	15.9	14.3	12.7	62
64	62.6m x	14.9	13.6	12.1	64
66	9.5t	12.0	12.9	11.5	66
68		66.1m x	12.3	10.9	68
70		11.8t	11.7	10.3	70
72			70.3m x	9.8	72
74			11.6t	9.4	74
76				74.2m x	76
78				9.3t	78

・注記は、26 ページに記載されています。

## ■標準仕様：30 m タワー



単位：t

タワー長さ(m)	30								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	24				30				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	88	80	70	60	88	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
10	12.4m x								10
12	100.0t				14.1m x				12
14	94.7				88.7t				14
16	86.9	19.4m x			82.9				16
18	80.4	80.1t			76.7	21.8m x			18
20	75.0	77.0			71.4	68.6t			20
22	70.5	67.9			66.9	67.9			22
24	62.1	60.7			63.0	60.7			24
26	48.5	54.7	28.2m x		58.6	54.7			26
28	35.2	49.8	45.1t		53.3	49.8	31.6m x		28
30	28.1m x	45.5	41.7		47.6	45.6	38.9t		30
32	34.4t	41.9	38.3		38.3	42.0	38.2		32
34		32.4m x	35.4	36.2m x	33.8m x	38.9	35.4		34
36		39.8t	32.9	29.7t	29.7t	36.1	32.8		36
38			37.6m x	27.9		33.7	30.6	40.4m x	38
40			31.1t	26.0		38.2m x	28.7	25.6t	40
42				24.4		33.5t	26.9	24.3	42
44				42.4m x			43.4m x	22.8	44
46				24.1t			25.8t	21.5	46
48								20.3	48
50								48.2m x	50
52								20.2t	52

単位：t

タワー長さ(m)	30								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	36				42				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	88	80	70	60	88	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
12	15.8m x								12
14	78.7t				17.5m x				14
16	78.1				69.6t				16
18	72.6				68.4				18
20	67.6				63.9				20
22	63.2	24.3m x			59.9				22
24	59.4	59.2t			56.2	26.7m x			24
26	56.1	54.2			53.0	52.0t			26
28	53.0	49.3			50.2	48.8			28
30	48.5	45.1			47.7	44.6			30
32	44.7	41.5	34.9m x		44.3	41.1			32
34	41.3	38.4	33.6t		41.0	37.9			34
36	37.3	35.7	32.3		38.0	35.2	38.3m x		36
38	30.5	33.2	30.1		35.5	32.8	29.2t		38
40	39.6m x	31.1	28.1		33.2	30.6	27.6		40
42	24.8t	29.2	26.3	44.6m x	29.9	28.7	25.8		42
44		27.5	24.8	21.8t	24.7	27.0	24.2		44
46			23.3	20.9	45.4m x	25.5	22.8	48.7m x	46
48			22.0	19.7	20.8t	24.0	21.5	18.7t	48
50			49.2m x	18.6		49.8m x	20.3	18.0	50
52			21.3t	17.6		22.9t	19.2	17.1	52
54				16.7			18.3	16.1	54
56							55.0m x	15.3	56
58							17.8t	14.5	58
60								59.8m x	60
62								13.9t	62

・注記は、26 ページに記載されています。



■標準仕様：30 m タワー



単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	30								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	48				54				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
16	19.2m x								16
18	62.1t				20.9m x				18
20	60.5				55.2t				20
22	56.8				53.1				22
24	53.4				49.6				24
26	50.3	29.1m x			46.5				26
28	47.6	45.9t			43.8	31.6m x			28
30	45.1	44.1			41.3	40.8t			30
32	42.9	40.5			39.1	40.1			32
34	40.5	37.4			37.0	37.0			34
36	37.6	34.7			35.2	34.3			36
38	35.0	32.3	41.6m x		33.6	31.9			38
40	32.7	30.2	25.6t		32.0	29.7			40
42	30.7	28.2	25.3		30.3	27.8	45.0m x		42
44	28.9	26.5	23.7		28.5	26.1	22.5t		44
46	27.2	25.0	22.3		26.8	24.5	21.8		46
48	24.4	23.6	21.0		25.3	23.1	20.5		48
50	19.9	22.3	19.8	52.9m x	23.9	21.8	19.3		50
52	51.2m x	21.1	18.7	16.1t	22.2	20.6	18.2		52
54	17.1t	20.0	17.7	15.6	19.7	19.6	17.2	57.1m x	54
56		55.6m x	16.8	14.7	16.0	18.6	16.3	13.8t	56
58		19.2t	16.0	14.0	57.0m x	17.6	15.5	13.4	58
60			15.2	13.3	14.1t	16.8	14.7	12.7	60
62			60.8m x	12.6		61.4m x	14.0	12.1	62
64			14.9t	12.0		16.2t	13.3	11.4	64
66				65.6m x			12.7	10.9	66
68				11.6t			66.6m x	10.3	68
70							12.5t	9.8	70
72								71.4m x	72
74								9.5t	74

単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	30				タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	60				
	88	80	70	60	
20	22.6m x				20
22	40.7t				22
24	38.8				24
26	36.3				26
28	34.1				28
30	32.1				30
32	30.2				32
34	28.6	32.4			34
36	27.0	30.5			36
38	25.7	28.9			38
40	24.4	27.4			40
42	23.2	26.0			42
44	22.1	24.7			44
46	21.2	23.5	48.3m x		46
48	20.2	22.4	19.9t		48
50	19.4	21.4	18.9		50
52	18.6	20.3	17.8		52
54	17.9	19.2	16.8		54
56	17.3	18.2	15.9		56
58	16.7	17.2	15.0	61.2m x	58
60	15.9	16.4	14.2	11.8t	60
62	12.9	15.6	13.5	11.6	62
64	62.8m x	14.8	12.8	10.9	64
66	11.6t	14.1	12.2	10.4	66
68		67.2m x	11.6	9.8	68
70		13.7t	11.0	9.3	70
72			10.5	8.8	72
74			72.4m x	8.3	74
76			10.4t	7.8	76
78				77.2m x	78
80				7.5t	80

・注記は、26 ページに記載されています。

## ■標準仕様：36 m タワー



単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	36								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	24				30				
10	12.7m x				14.4m x				10
12	98.3t				86.8t				12
14	93.2				81.8				14
16	86.1				76.2				16
18	80.1	20.4m x			71.2	22.9m x			18
20	75.0	73.9t			66.9	63.4t			20
22	70.7	66.9			63.3	59.7			22
24	64.7	59.7			58.6	53.8			24
26	50.8	53.9			53.3	48.9			26
28	37.4	49.0	30.3m x		48.8	44.8	33.6m x		28
30	28.3m x	44.8	39.5t		40.0	41.2	34.4t		30
32	35.2t	41.2	36.8		30.4	38.2	33.9		32
34		33.4m x	34.0		31.6	39.2m x	31.5		34
36		39.0t	31.6	39.2m x	34.1m x	35.5	31.5		36
38			29.4	24.9t	29.8t	33.1	29.3		38
40			39.6m x	24.2		39.2m x	27.4	43.4m x	40
42			27.8t	22.7		31.8t	25.7	21.5t	42
44				21.3			24.2	21.1	44
46				45.4m x			45.4m x	19.9	46
48				20.4t			23.2t	18.8	48
50								17.7	50
52								51.2m x	52
54								17.2t	54

単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	36								42				タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	36				42								
14	16.1m x				17.8m x								14
16	76.5t				67.8t								16
18	71.7				67.4								18
20	67.2				63.3								20
22	63.1	25.3m x			59.5								22
24	59.5	55.3t			56.1	27.7m x							24
26	56.4	53.3			53.1	48.7t							26
28	53.0	48.5			50.4	48.0							28
30	48.5	44.3			48.0	43.9							30
32	44.6	40.8			44.3	40.3							32
34	41.3	37.7	37.0m x		40.9	37.2							34
36	38.4	35.0	29.8t		38.0	34.5							36
38	31.9	32.6	28.7		35.4	32.2	40.3m x						38
40	39.9m x	30.5	26.8		33.2	30.1	26.0t						40
42	25.0t	28.6	25.1		31.1	28.2	24.6						42
44		26.9	23.6	47.6m x	25.8	26.5	23.1						44
46			22.2	18.4t	45.6m x	24.9	21.7						46
48		45.0m x	21.0	18.1	21.3t	23.5	20.4	51.7m x					48
50		26.1t	19.8	17.1		22.3	19.3	15.7t					50
52			51.2m x	16.2		50.8m x	18.2	15.6					52
54			19.2t	15.3		21.8t	17.3	14.7					54
56				14.5			16.4	13.9					56
58				57.0m x			57.0m x	13.2					58
60				14.2t			16.0t	12.5					60
62								11.9					62
64								62.8m x					64
66								11.7t					66

・注記は、26 ページに記載されています。

■標準仕様：36 m タワー



単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	36								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	48				54				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
16	19.5m x								16
18	60.6t				21.2m x				18
20	59.7				52.7t				20
22	56.2				52.3				22
24	53.1				49.9				24
26	50.2				46.7				26
28	47.6	30.2m x			43.9				28
30	45.3	43.0t			41.4	32.6m x			30
32	43.2	39.8			39.2	38.4t			32
34	40.5	36.7			37.1	36.3			34
36	37.6	34.0			35.3	33.6			36
38	35.0	31.7			33.6	31.3			38
40	32.7	29.5	43.7m x		32.1	29.1			40
42	30.7	27.7	22.7t		30.3	27.2			42
44	28.8	26.0	22.5		28.5	25.5	47.0m x		44
46	27.2	24.4	21.1		26.8	24.0	20.0t		46
48	25.1	23.0	19.9		25.3	22.6	19.4		48
50	21.2	21.8	18.7		23.9	21.3	18.2		50
52	51.4m x	20.6	17.7	55.9m x	22.6	20.2	17.2		52
54	18.0t	19.5	16.7	13.4t	20.2	19.1	16.3		54
56		18.6	15.9	13.3	17.4	18.1	15.4		56
58		56.6m x	15.1	12.6	57.2m x	17.2	14.6	60.1m x	58
60		18.3t	14.3	12.0	15.2t	16.4	13.8	11.4t	60
62			13.6	11.3		15.6	13.1	10.8	62
64			62.8m x	10.8		62.4m x	12.4	10.2	64
66			13.4t	10.2		15.4t	11.8	9.7	66
68				9.7			11.3	9.1	68
70				68.6m x			68.6m x	8.5	70
72				9.6t			11.1t	8.0	72
74								7.5	74
76								74.4m x	76
78								7.5t	78

単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	36				タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	60				
	88	80	70	60	
20	22.9m x				20
22	40.5t				22
24	39.0				24
26	36.5				26
28	34.3				28
30	32.2				30
32	30.3	35.1m x			32
34	28.7	32.2t			34
36	27.1	31.4			36
38	25.7	29.7			38
40	24.4	28.1			40
42	23.3	26.6			42
44	22.2	25.2			44
46	21.2	23.6			46
48	20.3	22.2	50.4m x		48
50	19.4	21.0	17.6t		50
52	18.6	19.8	16.8		52
54	17.9	18.7	15.8		54
56	17.3	17.7	14.9		56
58	16.7	16.8	14.1		58
60	16.2	15.9	13.3		60
62	14.3	15.2	12.6	64.2m x	62
64	63.0m x	14.4	12.0	9.5t	64
66	12.7t	13.7	11.4	8.9	66
68		13.1	10.8	8.3	68
70		68.2m x	10.3	7.8	70
72		13.0t	9.8	7.3	72
74			9.3	6.8	74
76			74.4m x	6.3	76
78			9.2t	5.9	78
80				5.5	80
82				80.2m x	82
84				5.5t	84

・注記は、26 ページに記載されています。

## ■標準仕様：42 m タワー



単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	42								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	24				30				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
10	12.9m x								10
12	92.3t				14.6m x				12
14	88.6				81.8t				14
16	82.3				78.0				16
18	76.9	21.5m x			73.0				18
20	72.3	67.8t			68.5	23.9m x			20
22	68.4	65.8			64.7	59.1t			22
24	64.7	58.7			61.3	58.8			24
26	52.7	52.9			58.5	53.0			26
28	39.3	48.1			53.4	48.2			28
30	28.5m x	44.0	32.3m x		48.9	44.1			30
32	35.6t	40.5	34.8t		41.5	40.6	35.7m x		32
34		37.4	32.5		31.9	37.6	30.5t		34
36		34.5m x	30.1		34.3m x	34.9	30.2		36
38		36.7t	28.1		30.3t	32.6	28.1		38
40			26.2			30.5	26.3		40
42			41.7m x	42.2m x		40.3m x	24.6		42
44			24.8t	20.8t		30.2t	23.1	46.4m x	44
46				19.6			21.8	18.2t	46
48				18.4			47.5m x	17.3	48
50				17.3			20.9t	16.3	50
52				48.4m x				15.5	52
54				17.1t				14.6	54
56								54.2m x	56
58								14.6t	58

単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	42								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	36				42				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
14	16.3m x								14
16	72.3t								16
18	68.5				64.1				18
20	64.4				60.5				20
22	60.7				57.1				22
24	57.4	26.3m x			54.0				24
26	54.6	51.6t			51.2	28.8m x			26
28	52.1	47.5			48.8	45.4t			28
30	48.4	43.5			46.6	43.0			30
32	44.6	40.0			44.2	39.5			32
34	41.2	36.9			40.9	36.5			34
36	38.3	34.3	39.0m x		38.0	33.8			36
38	33.0	31.9	26.4t		35.4	31.5			38
40	25.7	29.9	25.5		33.1	29.4	42.4m x		40
42	40.1m x	28.0	23.9		31.0	27.5	23.0t		42
44	25.3t	26.3	22.4		26.7	25.9	21.9		44
46		24.8	21.1		45.9m x	24.4	20.5		46
48		46.1m x	19.9	50.6m x	21.3t	23.0	19.3		48
50		24.8t	18.8	15.3t		21.7	18.2		50
52			17.8	14.7		51.9m x	17.2	54.7m x	52
54			53.3m x	13.9		20.7t	16.3	13.0t	54
56			17.2t	13.1			15.4	12.5	56
58				12.5			14.7	11.8	58
60				11.8			59.1m x	11.2	60
62							14.3t	10.6	62
64								10.1	64
66								65.8m x	66
68								9.6t	68

・注記は、26 ページに記載されています。

■標準仕様：42 m タワー



単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	42								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	48				54				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
16	19.7m x				21.4m x				16
18	54.9t				46.8t				18
20	54.8								20
22	53.6				46.5				22
24	50.9				45.6				24
26	48.3				44.7				26
28	45.9	31.2m x			43.0				28
30	43.8	40.5t			41.0	33.7m x			30
32	41.9	39.2			39.2	36.0t			32
34	40.2	36.2			37.3	35.5			34
36	37.7	33.5			35.4	32.9			36
38	35.2	31.2			33.7	30.6			38
40	32.9	29.1			32.2	28.5			40
42	30.8	27.3	45.7m x		30.3	26.6			42
44	28.9	25.6	20.4t		28.4	25.0			44
46	27.3	24.1	20.2		26.7	23.4	49.1m x		46
48	25.8	22.7	19.0		25.2	22.1	17.6t		48
50	22.0	21.4	17.9		23.8	20.8	17.2		50
52	51.7m x	20.3	16.9		22.6	19.7	16.2		52
54	18.2t	19.2	15.9		20.6	18.6	15.2		54
56		18.3	15.1	58.9m x	18.0	17.6	14.4		56
58		57.7m x	14.3	11.1t	57.4m x	16.7	13.6		58
60		17.5t	13.6	10.8	15.4t	15.9	12.9	63.1m x	60
62			12.9	10.2		15.1	12.2	8.8t	62
64			12.3	9.6		63.5m x	11.6	8.5	64
66			64.9m x	9.0		14.6t	11.0	8.0	66
68			12.0t	8.4			10.5	7.4	68
70				7.9			10.0	6.9	70
72				71.6m x			70.7m x	6.5	72
74				7.5t			9.8t	6.0	74
76								5.6	76
78								77.4m x	78
80								5.3t	80

単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	42			タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	60			
	88	80	70	
20	23.1m x			20
22	39.7t			22
24	39.2			24
26	36.7			26
28	34.4			28
30	32.3			30
32	30.5			32
34	28.8	36.1m x		34
36	27.2	32.2t		36
38	25.8	30.2		38
40	24.5	28.1		40
42	23.3	26.3		42
44	22.2	24.6		44
46	21.2	23.1		46
48	20.3	21.7		48
50	19.4	20.4	52.4m x	50
52	18.7	19.3	15.5t	52
54	17.9	18.2	14.8	54
56	17.3	17.2	13.9	56
58	16.7	16.3	13.2	58
60	16.1	15.5	12.4	60
62	14.6	14.7	11.8	62
64	63.2m x	14.0	11.1	64
66	13.0t	13.3	10.5	66
68		12.7	10.0	68
70		69.2m x	9.5	70
72		12.3t	9.0	72
74			8.5	74
76			8.0	76
78			76.5m x	78
80			7.8t	80

・注記は、26 ページに記載されています。

## ■標準仕様：48 m タワー



単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	48								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	24				30				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
10	13.2m x								10
12	83.7t				14.9m x				12
14	81.5				74.6t				14
16	76.1				72.0				16
18	71.3				67.7				18
20	67.2	22.5m x			63.7				20
22	63.8	62.9t			60.2	24.9m x			22
24	60.9	57.8			57.2	55.0t			24
26	54.4	52.1			54.7	52.0			26
28	41.1	47.3			52.5	47.3			28
30	28.7m x	43.3			48.9	43.2			30
32	36.0t	39.8	34.4m x		42.7	39.8			32
34		36.8	30.5t		33.2	36.8	37.7m x		34
36		35.5m x	28.7		34.5m x	34.2	26.9t		36
38		34.7t	26.7		30.6t	31.8	26.6		38
40			24.9			29.8	24.8		40
42			23.3	45.2m x		41.3m x	23.2		42
44			43.8m x	17.2t			21.8		44
46			22.0t	16.7			20.5	49.4m x	46
48				15.7			19.4	14.9t	48
50				14.8			49.5m x	14.6	50
52				51.4m x			18.5t	13.8	52
54				14.2t				13.0	54
56								12.4	56
58								57.2m x	58
60								12.0t	60

単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	48								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	36				42				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
14	16.6m x								14
16	64.5t				18.3m x				16
18	63.3				55.2t				18
20	59.7				54.1				20
22	56.4				52.8				22
24	53.5	27.4m x			50.1				24
26	51.0	48.1t			47.6	29.8m x			26
28	48.7	46.8			45.4	42.7t			28
30	46.7	42.8			43.5	42.3			30
32	44.7	39.3			41.7	38.9			32
34	41.4	36.3			40.2	35.9			34
36	38.4	33.7			38.1	33.3			36
38	34.0	31.4	41.1m x		35.5	31.0			38
40	26.8	29.3	23.4t		33.2	28.9			40
42	40.3m x	27.5	22.7		31.2	27.1	44.4m x		42
44	25.6t	25.9	21.3		27.6	25.4	20.5t		44
46		24.4	20.0		21.9	23.9	19.5		46
48		47.1m x	18.8		46.1m x	22.6	18.3		48
50		23.6t	17.8	53.6m x	21.6t	21.3	17.2		50
52			16.8	12.6t		20.2	16.3		52
54			15.9	12.4		52.9m x	15.4	57.7m x	54
56			55.3m x	11.7		19.7t	14.6	10.4t	56
58			15.4t	11.1			13.8	10.3	58
60				10.4			13.1	9.6	60
62				9.8			61.1m x	9.0	62
64				63.0m x			12.7t	8.4	64
66				9.5t				7.9	66
68								7.4	68
70								68.8m x	70
72								7.2t	72

・注記は、26 ページに記載されています。

■標準仕様：48 m タワー



単位: t

タワー長さ(m)	48						タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	48			54			ジブ長さ(m)
タワー角(°)	88	80	70	60	88	80	70
作業半径(m)							作業半径(m)
18					21.7m x		18
20	47.7				41.0t		20
22	46.6				40.9		22
24	45.6				40.1		24
26	44.6				39.3		26
28	42.6				38.5		28
30	40.7	32.3m x			37.7		30
32	39.0	37.9t			36.3	34.7m x	32
34	37.4	35.4			34.8	34.0t	34
36	36.0	32.8			33.4	32.4	36
38	34.8	30.5			32.2	30.1	38
40	32.8	28.4			31.1	28.0	40
42	30.8	26.6			30.0	26.2	42
44	28.9	24.9	47.8m x		28.6	24.6	44
46	27.2	23.5	17.8t		26.9	23.1	46
48	25.7	22.1	17.7		25.4	21.7	48
50	22.7	20.9	16.7		24.0	20.5	50
52	51.9m x	19.7	15.7		22.7	19.3	52
54	18.3t	18.7	14.8		21.3	18.3	54
56		17.7	14.0		18.7	17.3	56
58		16.9	13.3	61.9m x	57.7m x	16.4	58
60		58.7m x	12.6	8.2t	15.5t	15.6	60
62		16.6t	11.9	8.2		14.9	62
64			11.3	7.6		14.1	64
66			10.8	7.1		64.5m x	66
68			66.9m x	6.6		14.0t	68
70			10.5t	6.1			70
72				5.7			9.2
74				5.3			8.7
76				74.6m x			72.7m x
78				5.2t			8.5t

単位: t

タワー長さ(m)	48			タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	60			ジブ長さ(m)
タワー角(°)	88	80	70	タワー角(°)
作業半径(m)				作業半径(m)
20	23.4m x			20
22	35.6t			22
24	35.4			24
26	34.7			26
28	34.1			28
30	32.5			30
32	30.6			32
34	28.9	37.1m x		34
36	27.3	30.4t		36
38	25.9	29.4		38
40	24.6	27.4		40
42	23.4	25.6		42
44	22.3	23.9		44
46	21.3	22.4		46
48	20.3	21.1		48
50	19.5	19.9		50
52	18.7	18.7	54.5m x	52
54	17.9	17.7	13.5t	54
56	17.3	16.7	12.9	56
58	16.7	15.8	12.1	58
60	16.1	15.0	11.4	60
62	14.9	14.3	10.7	62
64	63.5m x	13.5	10.0	64
66	13.0t	12.9	9.4	66
68		12.3	8.8	68
70		11.7	8.3	70
72		70.3m x	7.8	72
74		11.6t	7.3	74
76			6.8	76
78			6.4	78
80			78.5m x	80
82			6.3t	82

・注記は、26 ページに記載されています。

## ■標準仕様：54 m タワー



単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	54								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	24				30				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
10	13.4m x								10
12	72.4t				15.1m x				12
14	71.6				62.8t				14
16	68.4				61.9				16
18	64.1				60.0				18
20	60.5	23.5m x			57.4				20
22	57.4	58.4t			54.3				22
24	54.7	56.8			51.7				24
26	52.6	51.2			49.3	51.1			26
28	42.7	46.5			47.3	46.4			28
30	28.9m x	42.5			45.6	42.5			30
32	36.3t	39.1			43.9	39.1			32
34		36.1	36.4m x		34.4	36.1			34
36		33.5	26.9t		34.7m x	33.5	39.8m x		36
38		36.6m x	25.3		30.8t	31.3	23.6t		38
40		32.8t	23.6			29.2	23.5		40
42			22.1			27.4	22.0		42
44			20.7			42.4m x	20.6		44
46			45.8m x	48.2m x		27.1t	19.4		46
48			19.5t	14.0t			18.2		48
50				13.1			17.2	52.4m x	50
52				12.3			51.6m x	11.9t	52
54				11.5			16.5t	11.3	54
56				54.4m x				10.6	56
58				11.4t				10.0	58
60								9.3	60
62								60.2m x	62
64								9.3t	64

単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	54								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	36				42				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
14	16.8m x								14
16	54.4t				18.5m x				16
18	53.5				47.2t				18
20	52.0				46.3				20
22	50.6				45.1				22
24	48.2				44.0				24
26	45.9	28.4m x			42.8				26
28	43.9	45.1t			40.8	30.9m x			28
30	42.1	42.0			39.1	39.7t			30
32	40.5	38.6			37.5	37.9			32
34	39.1	35.7			36.0	35.0			34
36	37.9	33.1			34.8	32.5			36
38	34.9	30.8			33.6	30.2			38
40	27.8	28.8	43.1m x		32.7	28.2			40
42	40.5m x	27.0	20.7t		31.1	26.4			42
44	25.8t	25.4	20.1		28.2	24.8	46.5m x		44
46		23.9	18.8		22.7	23.3	17.8t		46
48		22.6	17.7		46.3m x	22.0	17.0		48
50		48.1m x	16.7		21.7t	20.7	16.0		50
52		22.5t	15.8			19.6	15.1		52
54			14.9	56.6m x		53.9m x	14.2		54
56			14.1	9.6t		18.7t	13.4		56
58			57.4m x	9.1			12.7	60.7m x	58
60			13.6t	8.5			12.0	7.3t	60
62				8.0			11.4	6.9	62
64				7.4			63.2m x	6.4	64
66				6.9			11.1t	5.9	66
68								5.5	68
70								5.1	70
72								70.5m x	72
74								5.0t	74

・注記は、26 ページに記載されています。



■標準仕様：54 m タワー



		54					単位: t	
タワー長さ(m)						タワー長さ(m)		
ジブ長さ(m)	48			54		ジブ長さ(m)		
タワー角(°)	88	80	70	88	80	70	タワー角(°)	
作業半径(m)						作業半径(m)		
18	20.3m x						18	
20	40.9t						20	
22	40.2			35.9			22	
24	39.3			35.1			24	
26	38.4			34.4			26	
28	37.5			33.7			28	
30	36.4	33.3m x		33.0			30	
32	34.9	35.7t		32.3	35.7m x		32	
34	33.5	34.7		31.0	31.9t		34	
36	32.2	32.2		29.8	31.5		36	
38	31.1	29.9		28.6	29.3		38	
40	30.1	27.9		27.6	27.3		40	
42	29.2	26.1		26.7	25.5		42	
44	28.4	24.5		25.8	23.9		44	
46	27.4	23.0	49.8m x	25.1	22.4		46	
48	25.9	21.7	15.7t	24.4	21.1		48	
50	23.3	20.5	15.6	23.8	19.9	53.2m x	50	
52	18.8	19.4	14.7	22.7	18.8	13.4t	52	
54	52.1m x	18.3	13.9	21.5	17.7	13.1	54	
56	18.5t	17.4	13.1	19.1	16.8	12.3	56	
58		16.5	12.4	57.9m x	15.9	11.5	58	
60		59.7m x	11.7	15.6t	15.1	10.8	60	
62		15.8t	11.1		14.4	10.1	62	
64			10.4		13.7	9.5	64	
66			9.8		65.5m x	8.9	66	
68			9.3		13.2t	8.3	68	
70			69.0m x			7.8	70	
72			9.0t			7.3	72	
74						6.9	74	
76						74.8m x	76	
78						6.7t	78	

		54			単位: t	
タワー長さ(m)				タワー長さ(m)		
ジブ長さ(m)	60			ジブ長さ(m)		
タワー角(°)	88	80	70	タワー角(°)		
作業半径(m)				作業半径(m)		
20	23.7m x			20		
22	31.0t			22		
24	31.0			24		
26	30.6			26		
28	30.0			28		
30	29.4			30		
32	28.9			32		
34	28.3			34		
36	26.9	38.2m x		36		
38	25.5	28.1t		38		
40	24.3	26.9		40		
42	23.1	25.1		42		
44	22.0	23.5		44		
46	21.1	22.1		46		
48	20.2	20.7		48		
50	19.3	19.5		50		
52	18.5	18.4		52		
54	17.8	17.4	56.5m x	54		
56	17.2	16.4	11.4t	56		
58	16.6	15.6	10.8	58		
60	16.0	14.8	10.1	60		
62	15.4	14.0	9.5	62		
64	63.4m x	13.3	8.8	64		
66	13.3t	12.6	8.2	66		
68		12.0	7.7	68		
70		11.4	7.2	70		
72		71.1m x	6.7	72		
74		11.1t	6.2	74		
76			5.8	76		
78			5.3	78		
80			5.0	80		

・注記は、26 ページに記載されています。

■標準仕様：60 m タワー



単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	60								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	30				36				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
12	15.4m x								12
14	52.6t				17.1m x				14
16	52.1				45.8t				16
18	50.4				45.2				18
20	48.8				43.9				20
22	47.3				42.6				22
24	45.2	27.0m x			41.4				24
26	43.1	46.6t			40.1	29.5m x			26
28	41.2	45.5			38.3	40.4t			28
30	39.6	41.7			36.6	40.0			30
32	38.2	38.3			35.1	37.6			32
34	35.5	35.4			33.8	34.8			34
36	34.9m x	32.9			32.7	32.3			36
38	31.0t	30.7	41.8m x		31.7	30.0			38
40		28.7	20.8t		28.6	28.0			40
42		26.9	20.6		40.7m x	26.3	45.2m x		42
44		43.4m x	19.3		26.0t	24.7	17.8t		44
46		25.7t	18.2			23.2	17.4		46
48			17.1			21.9	16.4		48
50			16.1			49.2m x	15.4		50
52			15.2	55.4m x		21.2t	14.5		52
54			53.7m x	8.6t			13.7		54
56			14.5t	8.4			13.0	59.6m x	56
58				7.8			12.2	6.3t	58
60				7.3			59.4m x	6.2	60
62				6.8			11.7t	5.7	62
64				63.2m x				5.3	64
66				6.5t				65.6m x	66
68								5.0t	68

単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	60						タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	42			48			
	88	80	70	88	80	70	
16	18.8m x						16
18	40.2t			20.5m x			18
20	39.6			35.3t			20
22	38.6			34.7			22
24	37.5			33.9			24
26	36.6			33.0			26
28	35.5	31.9m x		32.3			28
30	33.9	35.2t		31.5			30
32	32.5	35.2		30.2	34.3m x		32
34	31.2	33.6		28.9	30.7t		34
36	30.0	31.8		27.8	29.6		36
38	29.0	29.7		26.7	28.4		38
40	28.0	27.6		25.8	27.1		40
42	27.2	25.9		24.9	25.4		42
44	26.6	24.3		24.1	23.8		44
46	23.4	22.8	48.5m x	23.5	22.4		46
48	46.5m x	21.5	15.6t	22.9	21.0	51.9m x	48
50	21.9t	20.3	14.8	22.3	19.9	13.1t	50
52		19.2	13.9	19.3	18.8	13.1	52
54		18.2	13.1	52.3m x	17.8	12.2	54
56		55.0m x	12.3	18.6t	16.8	11.5	56
58		17.7t	11.5		16.0	10.7	58
60			10.8		15.2	10.1	60
62			10.2		60.8m x	9.4	62
64			9.6		14.9t	8.8	64
66			65.2m x			8.3	66
68			9.2t			7.8	68
70						7.3	70
72						71.0m x	72
74						7.1t	74

・注記は、26 ページに記載されています。

■標準仕様：60 m タワー



単位: t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	60						タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	54			60			
	88	80	70	88	80	70	
20	22.3m x						20
22	30.9t						22
24	30.4			27.2			24
26	29.7			26.7			26
28	29.1			26.1			28
30	28.4			25.6			30
32	27.7			25.0			32
34	26.5	36.8m x		24.4			34
36	25.4	26.6t		23.3	39.2m x		36
38	24.4	25.9		22.3	22.8t		38
40	23.5	24.9		21.5	22.4		40
42	22.7	23.9		20.6	21.5		42
44	21.9	22.8		19.9	20.7		44
46	21.2	21.8		19.2	19.8		46
48	20.6	20.7		18.5	18.9		48
50	20.0	19.5		18.0	18.1		50
52	19.5	18.4	55.2m x	17.4	17.4		52
54	19.1	17.4	11.1t	17.0	16.7		54
56	18.6	16.5	10.8	16.5	15.9	58.5m x	56
58	57.9m x	15.6	10.1	16.2	15.0	8.9t	58
60	15.7t	14.8	9.4	15.8	14.2	8.4	60
62		14.1	8.8	15.4	13.5	7.8	62
64		13.4	8.2	63.7m x	12.8	7.2	64
66		12.7	7.6	13.2t	12.1	6.7	66
68		66.4m x	7.1		11.5	6.2	68
70		12.6t	6.6		10.9	5.7	70
72			6.2		10.3	5.2	72
74			5.7		72.2m x	73.3m x	74
76			5.3		10.3t	5.0t	76
78			76.6m x				78
80			5.2t				80

・注記は、26 ページに記載されています。

■小旋回仕様：24 m タワー



単位：t

タワー長さ(m)	24								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	24				30				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	88	80	70	60	88	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
-					13.8m x 90.0t				-
12.1	100.0				89.2				12.1
14	93.8				82.2				14
16	85.9	18.3m x 86.1t			75.9	20.8m x 73.6t			16
18	79.4	77.5			70.5	68.4			18
20	73.3	68.4			65.9	61.2			20
22	67.7	61.1	26.1m x 51.2t		61.8	55.2	29.5m x 43.7t		22
24	58.6	55.2	46.8		57.6	50.2	42.7		24
26	45.5	45.9	42.8	33.2m x 35.0t	53.1	46.0	39.4		26
28	27.8m x 33.7t	31.3m x 38.8t	39.4	33.9	44.1	39.2	36.4	37.4m x 29.8t	28
30			36.4	31.5	34.8	36.5	33.8	29.2	30
32			34.4t	29.3	33.6m x 27.3t	37.1m x 31.6t	31.6	27.4	32
34				39.4m x 27.9t			29.6	25.7	34
36							41.3m x 28.4t	24.1	36
38								45.2m x 23.3t	38
40									40
42									42
44									44
46									46
48									48

単位：t

タワー長さ(m)	24								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	36				42				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	88	80	70	60	88	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
12	15.5m x 78.9t				17.2m x 69.9t				12
14	77.5				67.9				14
16	71.9				63.3				16
18	66.8	23.2m x 63.4t			59.2	25.7m x 55.1t			18
20	62.4	60.7			55.5	54.3			20
22	58.6	54.7			49.4	49.3			22
24	55.2	49.7			46.9	45.1			24
26	52.3	45.5	32.9m x 37.4t		44.1	41.5			26
28	48.2	41.9	37.4t		40.7	38.3	36.2m x 32.5t		28
30	44.4	38.8	35.9		37.8	35.6	30.5		30
32	40.2	36.0	33.3	41.6m x 25.4t	35.3	33.1	30.5		32
34	33.2	33.6	31.0	29.0	30.8	31.0	28.5		34
36	26.7	31.4	29.0	25.4	25.7	29.0	26.7	45.7m x 21.8t	36
38	39.4m x 21.9t	29.1	27.2	25.1	20.9	27.3	25.1	21.6	38
40		42.9m x 25.7t	25.6	23.6	45.2m x 25.8	23.6	23.6	21.6	40
42			24.1	22.2	17.8t	23.1	22.3	20.4	42
44			47.1m x 23.4t	20.9		48.7m x 21.1t	21.1	19.2	44
46				19.8			20.0	18.2	46
48				51.0m x 19.3t			52.9m x 19.5t	16.4	48
50								56.8m x 16.1t	50
52									52
54									54
56									56
58									58
60									60

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. 口太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつり上げた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(カウンタウエイト145t、ロアウエイト25t)です。
6. 表中の ○○m x ○○t は、作業半径m x 定格総荷重t を示します。
7. タワージブつりに使用可能なフックは23ページに記載されています。「使用不可」のフックを使用するとジブがありません。
8. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量(t)	定格総荷重の最大値(t)						
		7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
100t	3.11	100	90	76	61	46	31	-
45t	2.17	-	-	-	-	45	31	-
15t	0.62	-	-	-	-	-	-	15

9. 24mジブを使用する時は、必ずジブ先端にウエイト(420kg x 2個)を取り付けてください。
10. 54mタワーに54mジブ、または60mジブを使用する時は、タワー先端のシーブブロックを外してください。
11. タワー先端のシーブブロックを付けた場合の「タワージブの定格総荷重」については、「タワージブの定格総荷重」の値から1.1tを差し引いた値となります。

■小旋回仕様：24 m タワー



単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	24								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	48				54				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
16	18.9m x								16
18	62.4t				20.6m x				18
20	60.1				55.4t				20
22	56.3				52.8				22
24	52.8				49.4				24
26	49.7	28.1m x			46.3				26
28	46.9	48.6t			43.6	30.5m x			28
30	44.5	44.6			41.1	43.2t			30
32	42.3	40.9			38.9	40.5			32
34	40.3	37.8			36.9	37.4			34
36	37.4	35.1	39.6m x		35.1	34.7			36
38	34.8	32.7	28.3t		33.5	32.2			38
40	32.6	30.5	28.0		32.0	30.1	42.9m x		40
42	30.5	28.6	26.2		30.2	28.2	24.9t		42
44	28.1	26.8	24.6		28.3	26.4	24.1		44
46	24.0	25.3	23.1	49.9m x	26.7	24.8	22.6		46
48	20.2	23.9	21.8	18.7t	25.2	23.4	21.3		48
50	16.5	22.6	20.6	18.7	22.2	22.1	20.1		50
52	51.0m x	21.4	19.5	17.7	19.1	20.9	19.0	54.1m x	52
54	14.5t	18.5	18.4	16.7	16.1	19.8	18.0	16.0t	54
56		54.5m x	17.5	15.8	13.1	18.8	17.0	15.2	56
58		17.4t	16.7	15.0	56.8m x	17.9	16.1	14.3	58
60			58.7m x	14.3	11.8t	14.9	15.3	13.5	60
62			16.4t	13.6		60.3m x	14.6	12.8	62
64				62.6m x		14.4t	13.9	12.1	64
66				13.4t			64.5m x	11.4	66
68							13.8t	10.8	68
70								68.4m x	70
72								10.7t	72

単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	24				タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	60				
	88	80	70	60	
20	22.4m x				20
22	40.8t				22
24	38.6				24
26	36.2				26
28	33.9				28
30	31.9	33.0m x			30
32	30.1	32.4t			32
34	28.5	31.5			34
36	27.0	29.7			36
38	25.6	28.2			38
40	24.3	26.7			40
42	23.2	25.4			42
44	22.1	24.1	46.3m x		44
46	21.1	23.0	22.0t		46
48	20.2	22.0	20.8		48
50	19.4	21.0	19.6		50
52	18.6	20.1	18.5		52
54	17.9	19.3	17.5		54
56	17.3	18.4	16.6	58.2m x	56
58	15.2	17.5	15.7	13.5t	58
60	12.8	16.6	14.9	12.8	60
62	10.3	15.8	14.1	12.0	62
64	62.6m x	14.9	13.4	11.3	64
66	9.5t	12.0	12.7	10.7	66
68		66.1m x	12.0	10.1	68
70		11.8t	11.4	9.5	70
72			70.3m x	9.0	72
74			11.3t	8.5	74
76				74.2m x	76
78				8.4t	78

・注記は、40 ページに記載されています。

■小旋回仕様：30 m タワー



単位：t

タワー長さ(m)	30								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	24				30				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	88	80	70	60	88	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
10	12.4m x								10
12	100.0t				14.1m x				12
14	94.4				88.7t				14
16	86.6	19.4m x			82.6				16
18	80.1	79.1t			76.5	21.8m x			18
20	74.7	76.3			71.1	68.3t			20
22	70.2	67.5			66.6	67.5			22
24	62.1	60.3			62.7	60.3			24
26	48.5	54.4	28.2m x		58.0	54.4			26
28	35.2	49.5	44.8t		53.1	49.5	31.6m x		28
30	28.1m x	45.3	41.3		47.6	45.3	38.6t		30
32	34.4t	41.7	38.0		38.3	41.7	37.9		32
34		32.4m x	35.2	36.2m x	33.8m x	38.6	35.1		34
36		39.8t	32.6	29.2t	29.7t	35.9	32.6		36
38			37.6m x	27.4		33.5	30.4	40.4m x	38
40			30.8t	25.6		38.2m x	28.4	25.1t	40
42				24.0		33.3t	26.7	23.8	42
44				42.4m x			43.4m x	22.4	44
46				23.7t			25.6t	21.0	46
48								19.9	48
50								48.2m x	50
52								19.7t	52

単位：t

タワー長さ(m)	30								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	36				42				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	88	80	70	60	88	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
12	15.8m x								12
14	78.4t				17.5m x				14
16	77.8				69.3t				16
18	72.3				68.1				18
20	67.3				63.7				20
22	62.9	24.3m x			59.6				22
24	59.1	58.9t			56.0	26.7m x			24
26	55.8	53.9			52.8	51.6t			26
28	52.5	49.0			49.9	48.5			28
30	48.2	44.8			47.4	44.4			30
32	44.4	41.2	34.9m x		44.0	40.8			32
34	41.1	38.1	33.4t		40.7	37.7			34
36	37.3	35.4	32.0		37.8	35.0	38.3m x		36
38	30.5	33.0	29.8		35.3	32.6	29.0t		38
40	39.6m x	30.9	27.9		33.0	30.4	27.3		40
42	24.8t	29.0	26.1	44.6m x	29.9	28.5	25.6		42
44		27.3	24.6	21.1t	24.7	26.8	24.0		44
46			23.1	20.2	45.4m x	25.3	22.6	48.7m x	46
48			21.9	19.0	20.8t	23.9	21.3	17.7t	48
50			49.2m x	17.9		49.8m x	20.1	17.0	50
52			21.1t	16.9		22.7t	19.0	16.0	52
54				16.0			18.0	15.1	54
56							55.0m x	14.3	56
58							17.5t	13.5	58
60								59.8m x	60
62								12.8t	62

・注記は、40 ページに記載されています。

■小旋回仕様：30 m タワー



単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	30								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	48				54				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
16	19.2m x 61.9t								16
18					20.9m x 55.1t				18
20	60.3				53.1				20
22	56.5				49.6				22
24	53.2				46.5				24
26	50.1	29.1m x 45.6t			43.8	31.6m x			26
28	47.3	43.9			41.3	40.5t			28
30	44.9	40.3			39.1	39.9			30
32	42.7	37.2			37.0	36.8			32
34	40.1	34.5			35.2	34.1			34
36	37.2	32.1	41.6m x 25.2t		33.6	31.7			36
38	34.7	30.0	24.9		31.9	29.5			38
40	32.4	28.0	23.3		29.9	27.6	45.0m x 21.9t		40
42	30.4	26.3	21.9		28.0	25.9	21.2		42
44	28.6	24.8	20.5		26.3	24.4	19.8		44
46	26.9	22.1	19.3	52.9m x 14.8t	24.8	23.0	18.6		46
48	24.4	20.9	18.2	14.3	23.4	21.7	17.5		48
50	19.9	17.2	17.2	13.5	22.1	20.5	17.5		50
52	51.2m x 17.1t	16.3	15.4	12.7	19.7	19.4	16.5	57.1m x 12.3t	52
54		15.4	14.6	12.0	16.0	18.4	15.6	11.9	54
56		14.6	11.3	10.7	57.0m x 14.1t	17.5	14.7	11.2	56
58		14.3t	10.7	10.3	16.6	13.9	11.2	10.5	58
60			65.6m x 10.3t		61.4m x 16.1t	13.1	12.4	9.9	60
62						11.8	9.3	8.8	62
64						66.6m x 11.6t	8.8	8.3	64
66							71.4m x 7.9t		66
68									68
70									70
72									72
74									74

単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	30				タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	60				
	88	80	70	60	
20	22.6m x				20
22	40.7t				22
24	38.8				24
26	36.3				26
28	34.1				28
30	32.1				30
32	30.2				32
34	28.6	32.4			34
36	27.0	30.5			36
38	25.7	28.9			38
40	24.4	27.4			40
42	23.2	26.0			42
44	22.1	24.7			44
46	21.2	23.5	48.3m x		46
48	20.2	22.4	19.0t		48
50	19.4	21.3	18.0		50
52	18.6	20.1	16.9		52
54	17.9	19.0	15.8		54
56	17.3	17.9	14.9		56
58	16.7	16.9	14.0	61.2m x 10.1t	58
60	15.9	16.0	13.2	9.8	60
62	12.9	15.1	12.4	9.2	62
64	62.8m x 11.6t	14.4	11.7	8.6	64
66		13.6	11.1	8.0	66
68		67.2m x 13.2t	10.4	7.5	68
70			9.8	7.0	70
72			9.3	6.6	72
74			72.4m x 9.2t	6.1	74
76				5.9t	76
78					78
80					80

・注記は、40 ページに記載されています。

## ■小旋回仕様：36 m タワー



単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	36								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	24				30				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
10	12.7m x								10
12	97.9t				14.4m x				12
14	92.8				86.4t				14
16	85.6				81.4				16
18	79.6	20.4m x			75.8				18
20	74.5	71.5t			70.8	22.9m x			20
22	69.1	65.3			66.5	62.1t			22
24	62.3	58.8			62.4	58.7			24
26	50.8	53.4			56.7	53.3			26
28	37.4	48.7	30.3m x		51.8	48.6			28
30	28.3m x	44.5	38.3t		47.7	44.5	33.6m x		30
32	35.2t	41.0	35.8		40.0	41.0	33.4t		32
34		33.4m x	33.1		30.4	37.9	32.9		34
36		38.7t	30.7	39.2m x	34.1m x	35.2	30.5		36
38			28.6	23.1t	29.8t	32.9	28.5		38
40			39.6m x	22.5		39.2m x	26.6	43.4m x	40
42			27.1t	21.0		31.6t	24.9	19.8t	42
44				19.6			23.4	19.4	44
46				45.4m x			45.4m x	18.2	46
48				18.8t			22.5t	17.1	48
50								16.2	50
52								51.2m x	52
54								15.6t	54

単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	36								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	36				42				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
14	16.1m x				17.8m x				14
16	76.1t				67.5t				16
18	71.4				67.1				18
20	66.8				62.9				20
22	62.7	25.3m x			59.2				22
24	59.1	54.3t			55.8	27.7m x			24
26	56.0	52.5			52.7	47.9t			26
28	51.2	47.9			50.1	47.2			28
30	47.1	44.0			46.5	43.3			30
32	43.5	40.5			42.9	39.9			32
34	40.3	37.5	37.0m x		39.7	36.9			34
36	37.5	34.8	28.6t		36.9	34.3			36
38	31.9	32.4	27.6		34.5	31.9	40.3m x		38
40	39.9m x	30.3	25.8		32.2	29.8	24.7t		40
42	25.0t	28.4	24.1		30.2	27.9	23.3		42
44		26.7	22.6	47.6m x	25.8	26.2	21.8		44
46		45.0m x	21.3	16.4t	45.6m x	24.7	20.5		46
48		26.0t	20.0	16.2	21.3t	23.3	19.2	51.7m x	48
50			18.9	15.3		22.0	18.1	13.6t	50
52			51.2m x	14.4		50.8m x	17.1	13.5	52
54			18.3t	13.5		21.5t	16.1	12.7	54
56				12.8			15.2	11.9	56
58				57.0m x			57.0m x	11.2	58
60				12.4t			14.8t	10.5	60
62								9.9	62
64								62.8m x	64
66								9.7t	66

・注記は、40 ページに記載されています。



■小旋回仕様：36 m タワー



単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	36								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	48				54				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
16	19.5m x								16
18	60.2t				21.2m x				18
20	59.3				52.7t				20
22	55.9				52.3				22
24	52.8				49.6				24
26	49.9				46.7				26
28	47.3	30.2m x			43.9				28
30	44.9	42.2t			41.4	32.6m x			30
32	42.2	39.1			39.2	37.6t			32
34	39.1	36.2			37.1	35.5			34
36	36.3	33.5			35.3	32.9			36
38	33.8	31.2			33.3	30.6			38
40	31.6	29.1	43.7m x		31.0	28.5			40
42	29.6	27.2	21.2t		29.0	26.6			42
44	27.8	25.5	21.0		27.2	24.9	47.0m x		44
46	26.1	24.0	19.7		25.6	23.3	18.3t		46
48	24.6	22.6	18.4		24.1	21.9	17.7		48
50	21.2	21.3	17.3		22.7	20.6	16.6		50
52	51.4m x	20.1	16.3	55.9m x	21.4	19.4	15.6		52
54	18.0t	19.0	15.3	11.1t	20.2	18.3	14.6		54
56		18.0	14.5	11.1	17.4	17.3	13.7		56
58		56.6m x	13.6	10.4	57.2m x	16.4	12.9	60.1m x	58
60		17.7t	12.9	9.7	15.2t	15.5	12.2	8.9t	60
62			12.2	9.1		14.7	11.5	8.3	62
64			62.8m x	8.6		62.4m x	10.8	7.8	64
66			12.0t	8.1		14.6t	10.2	7.2	66
68				7.6			9.6	6.8	68
70				68.6m x			68.6m x	6.3	70
72				7.4t			9.5t	5.9	72
74								5.5	74
76								74.4m x	76
78								5.4t	78

単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	36			タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	60			
	88	80	70	
20	22.9m x			20
22	40.5t			22
24	39.0			24
26	36.5			26
28	34.3			28
30	32.2			30
32	30.3	35.1m x		32
34	28.7	32.2t		34
36	27.1	31.4		36
38	25.7	29.7		38
40	24.4	27.9		40
42	23.3	26.0		42
44	22.2	24.3		44
46	21.2	22.8		46
48	20.3	21.4	50.4m x	48
50	19.4	20.1	15.7t	50
52	18.6	18.9	14.9	52
54	17.9	17.8	14.0	54
56	17.3	16.7	13.1	56
58	16.7	15.8	12.3	58
60	16.2	14.9	11.5	60
62	14.3	14.1	10.8	62
64	63.0m x	13.3	10.1	64
66	12.7t	12.6	9.5	66
68		12.0	8.9	68
70		68.2m x	8.4	70
72		11.9t	7.9	72
74			7.4	74
76			74.4m x	76
78			7.3t	78

・注記は、40 ページに記載されています。

■小旋回仕様：42 m タワー



単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	42								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	24				30				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
10	12.9m x								10
12	91.9t				14.6m x				12
14	88.2				81.4t				14
16	81.9				77.6				16
18	76.4	21.5m x			72.6				18
20	71.8	64.6t			68.1	23.9m x			20
22	67.9	62.8			64.2	56.9t			22
24	61.2	56.5			60.9	56.6			24
26	52.7	51.2			55.9	51.4			26
28	39.3	46.8			51.1	46.9			28
30	28.5m x	42.9	32.3m x		47.0	43.1			30
32	35.6t	39.6	32.6t		41.5	39.8	35.7m x		32
34		36.7	30.5		31.9	36.9	28.6t		34
36		34.5m x	28.2		34.3m x	34.3	28.2		36
38		36.0t	26.3		30.3t	32.0	26.3		38
40			24.5	42.2m x		30.0	24.5		40
42			41.7m x	18.0t		40.3m x	23.0		42
44			23.1t	16.9		29.7t	21.5	46.4m x	44
46				15.8			20.3	15.5t	46
48				14.8			47.5m x	14.7	48
50				48.4m x			19.4t	13.9	50
52				14.6t				13.0	52
54								12.3	54
56								54.2m x	56
58								12.2t	58

単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	42								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	36				42				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
14	16.3m x								14
16	71.9t								16
18	68.1				63.8				18
20	64.1				60.1				20
22	60.3				56.8				22
24	57.1	26.3m x			53.6				24
26	54.2	49.6t			50.9	28.8m x			26
28	50.3	45.9			48.4	43.6t			28
30	46.2	42.1			45.6	41.4			30
32	42.6	38.8			42.1	38.1			32
34	39.5	35.9			38.9	35.2			34
36	36.7	33.4	39.0m x		36.2	32.7			36
38	33.0	31.1	24.3t		33.7	30.4			38
40	25.7	29.1	23.5		31.5	28.4	42.4m x		40
42	40.1m x	27.2	21.9		29.6	26.6	20.8t		42
44	25.3t	25.6	20.5		26.7	24.9	19.7		44
46		24.1	19.2		45.9m x	23.4	18.4		46
48		46.1m x	18.1	50.6m x	21.3t	22.1	17.3		48
50		24.0t	17.0	12.5t		20.8	16.2		50
52			16.0	11.9		51.9m x	15.2	54.7m x	52
54			53.3m x	11.2		19.7t	14.4	10.1t	54
56			15.5t	10.5			13.5	9.6	56
58				9.9			12.8	9.0	58
60				9.3			59.1m x	8.4	60
62							12.4t	7.9	62
64								7.4	64
66								65.8m x	66
68								6.9t	68

・注記は、40 ページに記載されています。

■小旋回仕様：42 m タワー



単位：t

タワー長さ(m)	42						タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	48			54			ジブ長さ(m)
タワー角(°)	88	80	70	60	88	80	70
作業半径(m)							作業半径(m)
16	19.7m x						16
18	54.9t				21.4m x		18
20	54.8				46.8t		20
22	53.4				46.5		22
24	50.6				45.6		24
26	47.9				44.7		26
28	45.6	31.2m x			42.7		28
30	43.5	38.9t			40.7	33.7m x	30
32	41.6	37.7			38.9	34.2t	32
34	38.6	34.8			37.2	33.8	34
36	35.8	32.2			35.0	31.3	36
38	33.4	30.0			32.6	29.0	38
40	31.2	28.0			30.4	27.0	40
42	29.2	26.1	45.7m x		28.4	25.2	42
44	27.4	24.5	18.1t		26.6	23.6	44
46	25.8	23.0	17.9		25.0	22.1	46
48	24.3	21.6	16.8		23.5	20.7	48
50	22.0	20.3	15.7		22.1	19.5	50
52	51.7m x	19.2	14.7		20.9	18.3	52
54	18.2t	18.1	13.8		19.7	17.2	54
56		17.2	13.0	58.9m x	18.0	16.3	56
58		57.7m x	12.2	8.1t	57.4m x	15.4	58
60		16.4t	11.5	7.8	15.4t	14.5	60
62			10.9	7.3		13.8	62
64			10.2	6.8		63.5m x	64
66			64.9m x	6.3		13.2t	66
68			10.0t	5.8			68
70				5.4			70
72				71.6m x			72
74				5.1t		70.7m x	74
						7.5t	

単位：t

タワー長さ(m)	42			タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	60		70	
タワー角(°)	88	80	70	タワー角(°)
作業半径(m)				作業半径(m)
20	23.1m x			20
22	39.7t			22
24	39.2			24
26	36.7			26
28	34.4			28
30	32.3			30
32	30.5			32
34	28.8	36.1m x		34
36	27.2	30.6t		36
38	25.8	28.5		38
40	24.5	26.5		40
42	23.3	24.7		42
44	22.2	23.0		44
46	21.2	21.5		46
48	20.3	20.1		48
50	19.4	18.9	52.4m x	50
52	18.7	17.7	12.9t	52
54	17.9	16.7	12.2	54
56	17.3	15.7	11.4	56
58	16.7	14.8	10.6	58
60	16.1	13.9	9.9	60
62	14.6	13.1	9.2	62
64	63.2m x	12.4	8.6	64
66	13.0t	11.7	8.0	66
68		11.1	7.5	68
70		69.2m x	7.0	70
72		10.7t	6.5	72
74			6.1	74
76			5.6	76
78			76.5m x	78
80			5.5t	80

・注記は、40 ページに記載されています。

■小旋回仕様：48 m タワー



単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	48								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	24				30				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
10	13.2m x								10
12	83.4t				14.9m x				12
14	81.2				74.3t				14
16	75.8				71.7				16
18	71.0				67.4				18
20	66.9	22.5m x			63.4				20
22	63.5	58.9t			59.9	24.9m x			22
24	60.4	54.4			56.9	51.9t			24
26	54.4	49.4			54.4	49.2			26
28	41.1	45.0			50.2	44.9			28
30	28.7m x	41.3			46.2	41.2			30
32	36.0t	38.1	34.4m x		42.6	38.0			32
34		35.2	27.5t		33.2	35.2	37.7m x		34
36		35.5m x	25.8		34.5m x	32.7	24.0t		36
38		33.3t	24.0		30.6t	30.5	23.8		38
40			22.3			28.5	22.1		40
42			20.8	45.2m x		41.3m x	20.7		42
44			43.8m x	13.6t		27.4t	19.3		44
46			19.6t	13.2			18.1	49.4m x	46
48				12.3			17.0	11.4t	48
50				11.4			49.5m x	11.2	50
52				51.4m x			16.3t	10.5	52
54				10.9t				9.8	54
56								9.2	56
58								57.2m x	58
60								8.8t	60

単位：t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	48								タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	36				42				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
14	16.6m x								14
16	64.5t				18.3m x				16
18	63.0				55.2t				18
20	59.5				54.1				20
22	56.2				52.6				22
24	53.2	27.4m x			49.8				24
26	50.7	45.4t			47.4	29.8m x			26
28	48.4	44.2			45.2	40.2t			28
30	45.7	40.5			43.2	39.8			30
32	42.1	37.3			41.5	36.6			32
34	39.0	34.5			38.5	33.9			34
36	36.3	32.0			35.8	31.4			36
38	33.9	29.8	41.1m x		33.4	29.2			38
40	26.8	27.9	20.5t		31.2	27.2			40
42	40.3m x	26.1	19.9		29.2	25.5	44.4m x		42
44	25.6t	24.5	18.5		27.5	23.9	17.5t		44
46		23.1	17.4		21.9	22.4	16.6		46
48		47.1m x	16.3		46.1m x	21.1	15.5		48
50		22.3t	15.3	53.6m x	21.6t	19.9	14.5		50
52			14.4	9.0t		18.8	13.6		52
54			13.5	8.9		52.9m x	12.8	57.7m x	54
56			55.3m x	8.3		18.3t	12.0	7.0t	56
58			13.0t	7.7			11.3	6.9	58
60				7.2			10.6	6.4	60
62				6.7			61.1m x	5.9	62
64				63.0m x			10.3t	5.4	64
66				6.5t				5.0	66
68								66.2m x	68
70								5.0t	70

・注記は、40 ページに記載されています。

■小旋回仕様：48 m タワー



単位：t

タワー長さ(m)	48						タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	48			54			ジブ長さ(m)
タワー角(°)	88	80	70	88	80	70	タワー角(°)
作業半径(m)							作業半径(m)
18				21.7m x			18
20	47.7			41.0t			20
22	46.6			40.9			22
24	45.6			40.1			24
26	44.5			39.3			26
28	42.4			38.5			28
30	40.5	32.3m x		37.7			30
32	38.7	35.4t		36.1	34.7m x		32
34	37.2	33.1		34.6	31.6t		34
36	35.2	30.6		33.2	30.1		36
38	32.8	28.5		32.0	27.9		38
40	30.6	26.5		30.1	25.9		40
42	28.6	24.7		28.2	24.2		42
44	26.9	23.2	47.8m x	26.4	22.6		44
46	25.2	21.7	14.8t	24.8	21.1		46
48	23.8	20.4	14.7	23.3	19.8	51.1m x	48
50	22.4	19.2	13.7	21.9	18.6	12.5t	50
52	51.9m x	18.1	12.8	20.7	17.5	12.1	52
54	18.3t	17.0	12.0	19.6	16.5	11.3	54
56		16.1	11.2	18.5	15.5	10.5	56
58		15.2	10.5	57.7m x	14.6	9.8	58
60		58.7m x	9.8	15.5t	13.8	9.2	60
62		14.9t	9.2		13.0	8.6	62
64			8.7		12.3	8.0	64
66			8.1		64.5m x	7.4	66
68			66.9m x		12.2t	6.9	68
70			7.9t			6.5	70
72						6.0	72
74						72.7m x	74
76						5.9t	76

単位：t

タワー長さ(m)	48			タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	60			ジブ長さ(m)
タワー角(°)	88	80	70	タワー角(°)
作業半径(m)				作業半径(m)
20	23.4m x			20
22	35.6t			22
24	35.4			24
26	34.7			26
28	34.1			28
30	32.5			30
32	30.6			32
34	28.9	37.1m x		34
36	27.3	27.9t		36
38	25.9	26.9		38
40	24.6	25.0		40
42	23.4	23.3		42
44	22.3	21.7		44
46	21.3	20.2		46
48	20.3	18.9		48
50	19.5	17.7		50
52	18.7	16.6	54.5m x	52
54	17.9	15.6	10.1t	54
56	17.3	14.6	9.5	56
58	16.7	13.8	8.8	58
60	15.8	12.9	8.2	60
62	14.9	12.2	7.6	62
64	63.5m x	11.5	7.0	64
66	13.0t	10.8	6.5	66
68		10.2	6.0	68
70		9.6	5.5	70
72		70.3m x	5.1	72
74		9.5t	72.6m x	74
76			5.0t	76

・注記は、40 ページに記載されています。

■小旋回仕様：54 m タワー



単位：t

タワー長さ(m)	54								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	24				30				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	88	80	70	60	88	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
10	13.4m x								10
12	72.4t				15.1m x				12
14	71.6				62.8t				14
16	68.2				61.9				16
18	64.0				60.0				18
20	60.3	23.5m x			57.2				20
22	57.2	53.8t			54.2				22
24	54.6	52.4			51.5				24
26	52.5	47.5			49.2	47.3			26
28	42.7	43.3			47.1	43.2			28
30	28.9m x	39.7			45.4	39.6			30
32	36.3t	36.6			42.2	36.5			32
34		33.9	36.4m x		34.4	33.8			34
36		31.4	23.1t		34.7m x	31.4	39.8m x		36
38		36.6m x	21.7		30.8t	29.3	20.1t		38
40		30.7t	20.2			27.4	19.9		40
42			18.8			25.6	18.6		42
44			17.5			42.4m x	17.4		44
46			45.8m x	48.2m x		25.3t	16.2		46
48			16.5t	9.6t			15.2		48
50				9.0			14.3	52.4m x	50
52				8.3			51.6m x	7.9t	52
54				7.7			13.6t	7.4	54
56				54.4m x				6.9	56
58				7.5t				6.4	58
60								5.9	60
62								60.2m x	62
64								5.9t	64

単位：t

タワー長さ(m)	54							タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	36				42			ジブ長さ(m)
タワー角(°)	88	80	70	60	88	80	70	タワー角(°)
作業半径(m)								作業半径(m)
14	16.8m x							14
16	54.4t				18.5m x			16
18	53.5				47.2t			18
20	52.0				46.3			20
22	50.6				45.1			22
24	48.0				44.0			24
26	45.7	28.4m x			42.7			26
28	43.7	41.7t			40.7	30.9m x		28
30	41.9	38.9			38.9	36.5t		30
32	40.4	35.9			37.3	34.9		32
34	38.7	33.2			35.9	32.2		34
36	36.0	30.8			34.6	29.8		36
38	33.6	28.7			32.8	27.7		38
40	27.8	26.7	43.1m x		30.7	25.8		40
42	40.5m x	25.0	17.1t		28.7	24.1		42
44	25.8t	23.5	16.6		27.0	22.6	46.5m x	44
46		22.1	15.5		22.7	21.2	14.1t	46
48		20.8	14.5		46.3m x	19.9	13.4	48
50		48.1m x	13.5		21.7t	18.7	12.5	50
52		20.7t	12.7			17.6	11.7	52
54			11.9	56.6m x		53.9m x	10.9	54
56			11.2	5.9t		16.7t	10.2	56
58			57.4m x	5.6			9.5	58
60			10.7t	5.1			8.9	60
62				60.7m x			8.3	62
64				5.0t			63.2m x	64
66							8.0t	66

・注記は、40 ページに記載されています。

■小旋回仕様：54 m タワー



単位: t

タワー長さ(m)	54						タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	48			54			ジブ長さ(m)
タワー角(°)	88	80	70	88	80	70	タワー角(°)
作業半径(m)							作業半径(m)
18	20.3m x						18
20	40.9t						20
22	40.2			35.9			22
24	39.3			35.1			24
26	38.4			34.4			26
28	37.5			33.7			28
30	36.3	33.3m x		33.0			30
32	34.8	32.7t		32.2	35.7m x		32
34	33.4	31.8		30.9	28.8t		34
36	32.1	29.4		29.6	28.5		36
38	31.0	27.3		28.5	26.4		38
40	30.0	25.4		27.5	24.5		40
42	28.5	23.7		26.6	22.8		42
44	26.7	22.2		25.7	21.3		44
46	25.1	20.8	49.8m x	24.3	19.9		46
48	23.6	19.5	12.1t	22.9	18.6		48
50	22.3	18.3	12.0	21.5	17.4	53.2m x	50
52	18.8	17.3	11.2	20.3	16.4	9.7t	52
54	52.1m x	16.3	10.4	19.2	15.4	9.4	54
56	18.5t	15.3	9.7	18.1	14.5	8.7	56
58		14.5	9.0	57.9m x	13.6	8.1	58
60		59.7m x	8.4	15.6t	12.8	7.5	60
62		13.8t	7.9		12.1	6.9	62
64			7.3		11.4	6.4	64
66			6.8		65.5m x	5.9	66
68			6.4		10.9t	5.4	68
70			69.0m x			5.0	70
72			6.1t			70.1m x	72
74						5.0t	74

単位: t

タワー長さ(m)	54		タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	60		ジブ長さ(m)
タワー角(°)	88	80	タワー角(°)
作業半径(m)			作業半径(m)
20	23.7m x		20
22	31.0t		22
24	31.0		24
26	30.6		26
28	30.0		28
30	29.4		30
32	28.9		32
34	28.3		34
36	26.9	38.2m x	36
38	25.5	25.6t	38
40	24.3	24.0	40
42	23.1	22.3	42
44	22.0	20.8	44
46	21.1	19.4	46
48	20.2	18.1	48
50	19.3	16.9	50
52	18.5	15.9	52
54	17.8	14.9	54
56	17.2	13.9	56
58	16.6	13.1	58
60	15.8	12.3	60
62	14.9	11.5	62
64	63.4m x	10.9	64
66	13.3t	10.2	66
68		9.6	68
70		9.0	70
72		71.1m x	72
74		8.7t	74

・注記は、40 ページに記載されています。